


Персональный носимый видеорегистратор Vizor-7

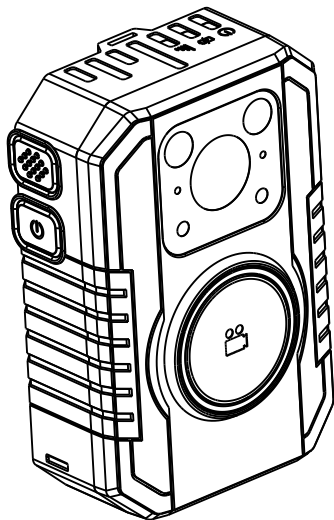

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Содержание >>>

Содержание

Зарядка	02
Элементы управления	03
Работа с устройством	05
Программное обеспечение	06


Зарядка и передача данных >>>

Перед первым использованием камеры зарядите ее в течение 4-х часов для достижения максимального заряда аккумулятора. Возможно заряжать устройство как от розетки, так и от компьютера с одновременным копированием данных на компьютер (с использованием приложения Vizor Pro PC Tool).

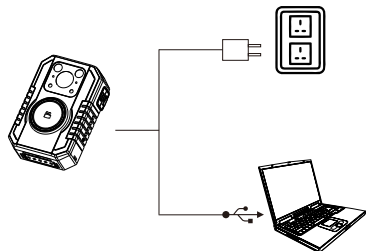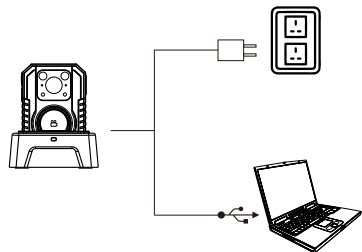

Обратите внимание, что при зарядке ток заряда не должен превышать 5.5В. В противном случае возможен выход устройства из строя. Не заряжайте устройство в течение длительного (более 6 часов) времени. Это также может привести к повреждению устройства. Используйте только оригинальные аксессуары для зарядки устройства.

Элементы управления >>>

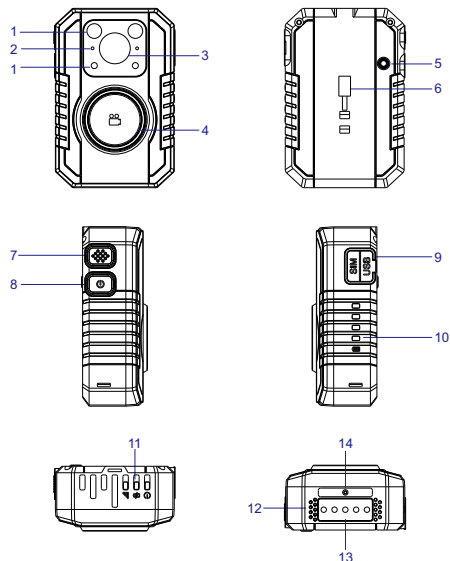

1. ИК подсветка (4 диода)
2. Микрофон (2 шт.)
3. Объектив
4. Кнопка Запись
5. Кнопка Сброс
6. Разъем крепления
7. Кнопка Фото
8. Кнопка Включение

9. Разъем Мини USB / Слот Nano SIM
10. LED индикатор уровня заряда
11. Индикаторы состояния
12. Динамик (2шт.)
13. Контактный разъем

№	Функция	Описание
1	ИК подсветка	Обеспечивает видеосъемку в условиях недостаточной освещенности. В режиме ИК подсветки запись ведется в черно-белом формате.
2	Микрофон	Обеспечивает аудиозапись окружающей обстановки. В случае плохой записи звука очистите микрофон от пыли.
*4	Кнопка Запись	Нажмите кнопку для начала записи. Для остановки записи дважды нажмите кнопку.
*4	Индикатор Записи	Горит красным при записи видео. Мигает красным в режиме предзаписи.
5	Кнопка Сброс	После нажатия ПБР будет перезагружен. Данные пользователя не удаляются.
*7	Кнопка Фото	Нажмите, чтобы сделать фото или скриншот. Удерживайте кнопку для перехода в режим РТТ.
*8	Кнопка Включение	Удерживайте кнопку для включения/выключения ПБР. В режиме ожидания нажмите кнопку для отображения заряда аккумулятора.
*9	Слот NANO SIM	ПБР использует NANO SIM карты. Вставьте SIM как показано на рисунке: 
10	Индикатор заряда	Отображает текущий заряд аккумулятора 
11	Индикатор состояния	Зеленый - режим ожидания Красный - идет запись (горит), предзапись (мигает)
11	Индикатор GLONASS	Синий - идет зарядка аккумулятора Желтый - поиск спутников GLONASS (мигает) сигнал GLONASS найден (горит)
*11	Индикатор 3G/4G	Белый - поиск сети 3G/4G (мигает) 3G/4G подключен (горит) Синий - Bluetooth включен
13	Контактный разъем	Обеспечивает зарядку аккумулятора одновременно с передачей данных при установке в зарядную станцию и подключении к компьютеру.

1-1) Включение:

Нажмите и удерживайте кнопку Включение в течении 3-х секунд для включения ПБР. Прозвучит голосовая подсказка о включении, ПБР коротко провибрирует. Индикатор состояния загорится зеленым. После включения ПБР переходит в режим ожидания.

1-2) Выключение:

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку Включение еще раз. Устройство коротко провибрирует, все индикаторы погаснут.

2-1) Запись видео:

Нажмите кнопку Запись. Прозвучит голосовая подсказка о начале записи видео, ПБР коротко провибрирует. Индикатор записи загорится красным. Для остановки записи дважды нажмите кнопку Запись. Прозвучит голосовая подсказка о завершении записи, индикатор погаснет. Обратите внимание, что в течении 3-х секунд с момента начала записи видео, остановить запись видео невозможно.

2-2) SOS:

Когда ПБР подключен к сети 3G/4G вы можете отправить сигнал SOS администратору. Для этого в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Запись в течении 3-х секунд.



3-1) Запись Фото/Скриншот:

В режиме ожидания нажмите кнопку Фото, чтобы сделать фотографию. Для создания скриншота нажмите кнопку Фото в режиме записи видео.

3-2) Push to Talk (опция)

Для активации функции РТТ нажмите и удерживайте кнопку фото в режиме ожидания. Говорите, удерживая кнопку. После того как кнопка будет отпущена, вы сможете услышать ответ администратора. Обратите внимание, что данная функция работает только при наличии подключения к сети 3G/4G.



4) Заряд аккумулятора и статус подключения к сети

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку Включение. ПБР отобразит текущий заряд аккумулятора и прозвучит голосовое уведомление о статусе подключения WIFI (опция) и 3G/4G (опция).

Обратите внимание, что при включении ПБР сначала подключается к сети WiFi и после этого, при отсутствии сети WiFi, подключается к сети 3G/4G. При наличии подключения к сети WiFi ПБР не будет осуществлять поиск сетей 3G/4G. Для подключения только сети 3G/4G отключите функцию WiFi.



5) Сброс

Если в процессе использования возникли проблемы (например, зависания, некорректная работа кнопок итп), нажмите тонким предметом кнопку Сброс. Устройство перезагрузится.

Обратите внимание, что при использовании данной функции данные пользователя не удаляются

6) GLONASS (опция)

Обратите внимание, что сигнал спутников GLONASS доступен только на открытой местности. Для поиска сигнала устройства необходимо до 5-и минут.

Программное обеспечение >>>

Запустите программное обеспечения Vizor Pro PC Tool. После запуска приложения подключите ПВР к компьютеру, введите пароль (по умолчанию 000000) и нажмите кнопку Подключить.

The screenshot shows the 'VIZOR PRO' application window. Red circles and numbers 1 through 8 highlight the following elements:

- 1**: 'Подключить' (Connect) button in the login section.
- 2**: 'Применить' (Apply) button in the information section.
- 3**: 'Синхрон. время' (Sync time) button in the time section.
- 4**: 'OK' button next to the 'Разрешение' (Resolution) dropdown menu.
- 5**: 'Применить' (Apply) button for the 'APN Пароль' (APN Password) field.
- 6**: 'Применить' (Apply) button for the 'WiFi Пароль' (WiFi Password) field.
- 7**: 'Режим SD карты' (SD Card Mode) button.
- 8**: 'Сбросить настройки' (Reset settings) button.

- 1) Если необходимо - смените пароль подключения устройства, введя в соответствующее поле новый пароль, и нажмите кнопку Подключить.
- 2) Если необходимо - при первичной настройке устройства введите ID устройства и пользователя в соответствующие поля и нажмите кнопку Применить.
- 3) Для синхронизации даты и времени нажмите кнопку Синхронизировать время.
- 4) Произведите необходимые настройки ПВР. После каждого изменения настроек необходимо нажимать соответствующую кнопку ОК.
- 5) При необходимости подключения к сети 3G/4G введите настройки сервера и нажмите кнопку Применить.
- 6) При необходимости подключения к сети WiFi введите имя и пароль WiFi сети и нажмите кнопку Применить.
- 7) Для открытия доступа к памяти ПВР нажмите кнопку Режим SD карты. Память устройства будет доступна как флеш накопитель.
- 8) Для сброса настроек к значениям, установленным заводом - изготовителем, нажмите кнопку Сбросить настройки.